

Montage- og brugsvejledning for lås

Læs vejledningen grundigt og gem den

Læs vejledningen grundigt igennem, før du monterer låsen og tager den i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv den videre til en eventuel ny bruger. Har du spørgsmål til installation eller brug af Secuyou systemet, er du velkommen til at kontakte os.

Låsen benytter bluetooth smart 4.0 og kan bruges sammen med de fleste nyere smartphones.

Pakken indeholder:

Lås
2 x AA batterier
4 x almindelige skruer
Reduktionsbøsning 7/8
Mærkat til terrassedør/vindue

OBS! FØR DU GÅR I GANG!

Undersøg om grebsstiften er lang nok. Er grebsstift for kort, er det nødvendigt, at du køber et nyt greb.

Patent nr: EP 1871964

Trin 1: Afmontering af greb


1. Skru grebet af.

Trin 2: Sæt grebet i låsen


1. Paskvilgrebsstiften er enten 7x7 mm eller 8x8 mm. Kun hvis stiften er 7x7 mm, påsættes reduktionsbøsningen.



OBS! Klem hårdt med en knibtang på grebs stift, der hvor reduktionsbøsningen ender, så bøsningen ikke glider af.

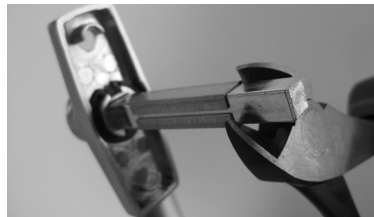

2. Kontrollér, at låsen er i lukket position (2 trekanten peger mod hinanden).

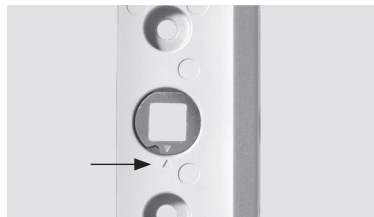

3. Før paskvilgrebsstiften ind gennem låsen. Betjeningspanelet på låsen skal vende mod ruden.



Trin 3: Montering af lås og greb

OBS! Terrassedøren/vinduet skal være i lukket position

1. Placér lås med greb på terrassedøren/vinduet. Sørg for at anvende de eksisterende skruehuller.




2. Skru grebet **let fast** med de 2 lange skruer. Er grebet med skjult skrue-montering, kan betjeningspanelet på låsen eventuelt afmonteres.



3. Justér placeringen, så låsen sidder lige på terrassedøren/vinduet, og stram skrueerne.

4. Afmonter de to kapper på låsen.

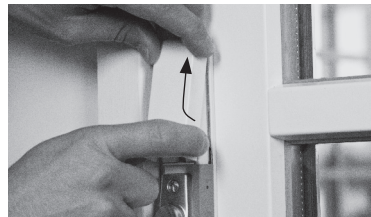

5. Skru de 2 korte skruer fast.



Trin 3: Mekanisk test af låsen

1. Hiv batterislippen løs for at aktivere batterierne. Tryk på Esc-knappen, så låsen låser. Tryk på Esc-knappen igen, så låsen låser op.
2. Åben terrassedøren/vinduet og luk det igen.
3. Gentag trin 3.1.

OBS! Gentag trin 3 for at sikre, at låsen er monteret korrekt, og at mekanikken fungerer korrekt.

Låsen er nu monteret, og du kan fortsætte til Montage- og brugsvejledning for SmartPhone. Her kan du også læse, hvordan du registrerer SmartPhone og lås.

Batteriskift

1. Træk kappen af.
2. Udskift de 2 AA batterier.

Du vil i god tid få information via din SmartPhone App hvornår du skal skifte batterier.

Har du problemer med monteringen, kan du finde hjælp på vores hjemmeside www.secuyou.dk

NB! Der ligger en mærkat i hver Secuyou pakke, som kan klæbes udvendigt på terrassedøren/vinduet.

SECUYOU

